



Residencial



Abre puertas De Garaje



Plusvalía



Tecnología



Seguridad

Merik 411M 1/2hp

Este equipo está diseñado para cualquier tipo de apertura de puertas con un perfecto desempeño en aplicaciones de cocheras mexicanas.



Merik s.a. de c.v.

01.800.500.9300

www.merik.com.mx



Abre puertas

De Garaje

Economía y funcionalidad básica



Luz de Cortesía

Iluminación: 75 Watts.

Mica fabricada en plástico irrompible. Se enciende automáticamente al activarse los fotosensores y/o el operador.



Sistema de Emergencia

Desbloquea el equipo permitiendo su operación manual en caso de fallas en la energía eléctrica.



Transmisor de 3 botones

Transmisión en 315MHz con código rolante Security+. La señal se envía permanentemente durante 1 segundo cada vez que se pulsa el botón.



Merik, S.A. de C.V.
Poniente 152 N. 929,
Col. Industrial Vallejo, 02300, México, D.F.
01 (55) 5333.9900 tel.
01 (55) 5587.2279 fax
informes@merik.com.mx
www.merik.com.mx



Programación

La programación de transmisores está en el panel de conexión.



Candado

Taladrando la marca en el carro de desplazamiento se coloca un candado convencional para mayor seguridad del equipo.



Catarina

Incluye catarina de 8 dientes para uso estándar.



Carrera Lineal de 3.4m

El equipo incluye 2.89 m de riel de acero sólido para uso pesado. Su carrera es de 3.4 m (Para lograr la carrera de 3.4m es necesario adquirir adicionalmente cable y cadena)

Kit de conexión MyQ Accesorio Adicional

Con la tecnología MyQ puedes mantenerte en contacto con tu hogar donde quiera que te encuentres mediante tu Smartphone, Tablet, Laptop o Computadora. MyQ te permite manejar, monitorear y controlar desde las luces de tu patio hasta el abridor de tu cochera y más Donde Sea-Quieras-Necesites




Panel de control MyQ (888LM)



Gateway de Internet (828LM)



Control remoto MAX de 3 botones con tecnología Security+ 2.0 (893MAXLMK)

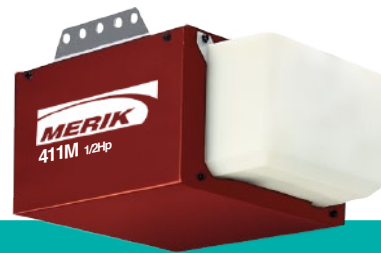

Contenido Del Kit

- 1 Operador 411M
- 2 Controles (transmisores)
- Juego de Herrajes
- Cabezal
- 1 Receptor (incluido en el cerebro)
- 1 Riel
- 1 Juego de cable y cadena
- 1 Botón de arranque

Memoria de transmisores

Acepta un máximo de 8 transmisores, 373 LM ó 371 LM.

Security + (Código Rolante)

Tecnología anti-scanner. El código cambia cada vez que el abrepuertas opera.

Transformador de Protección de 135Vac

Protección básica de la tableta electrónica en la mayoría de las variaciones de voltaje.

Fotosensores de seguridad

Al detectar movimiento en el área de operación mientras se está cerrando la puerta, el motor la regresa a la posición de apertura.

Especificaciones Técnicas

Motor	1/2 HP
Carrera lineal	3.4 mt.
Longitud de riel	2.8 mt.
Frecuencia de operación	8 ciclos / hora
Fotoceldas	de línea. 1 juego con soporte
Tarjeta electrónica	sólo una placa de circuitos
Iluminación	75 w
Transmisores programables	2 Mod. 973-315 MK
Programación de transmisores	directo botón "learn"
Frecuencia	315 MHz
Terminales de conexión	utiliza herramienta para conexiones
Protección térmica	de línea
Final de carrera	tornillo sinfin con placas metálicas
Catarina	8 dientes
Riel	acero una sola pieza
Accionamiento	cable y cadena
Transmisión	corona y sinfin
Capacitor	48 micro faradios
Botón de arranque	sencillo
Protección eléctrica	de línea
Tecnología	rolling code