



ee link



er ready



24 V



U-Link




d-track

Gama completa de pistones oleodinámicos de uso muy intensivo, adecuados para cualquier tipo de aplicación: residencial, industrial o comunitaria.

Compactos y robustos, pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, como máximo, 800 kg de peso.


Disponibles en versión reversible o irreversible, garantizan la máxima seguridad antiplastamiento gracias al codificador absoluto y al exclusivo sistema D-Track.

DIMENSION (MM)

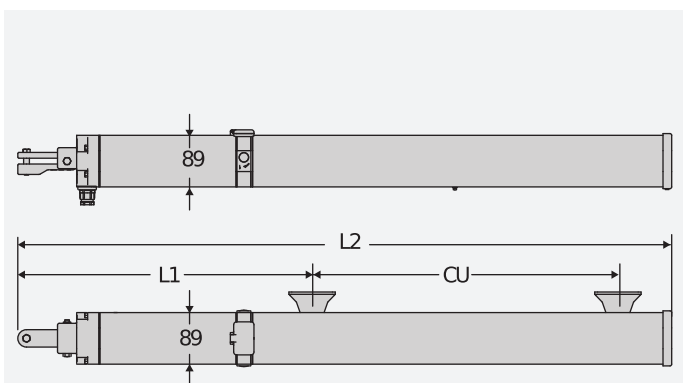

	L1	CU	L2
LUX BT 2B	715	270	1116
LUX G BT 2B	932	392	1381

DIMENSIÓN DE LA INSTALACIÓN

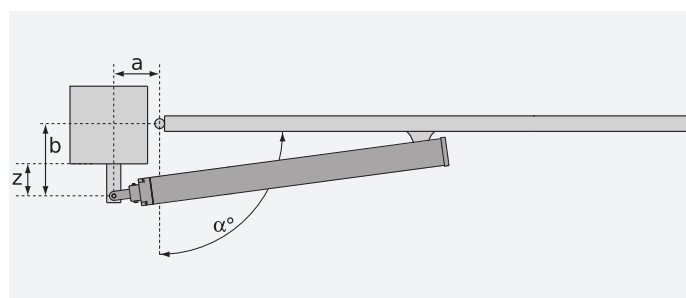

TECHNICAL FEATURES

	LUX BT
Central de control	THALIA P
Motor voltage	24 V
Potencia absorbida	300 W
Max. width of door/gate wing	3 m
Max. weight of door/gate wing	300 kg
Carrera útil del vástago	270 mm
Ángulo máximo	113 °
Tiempo de maniobra	14 s
Tipo de final de carrera	Encoder
Deceleración	Sí
Bloqueo	Electrocerradura
Desbloqueo	Llave triangular
Reacción al impacto	D-Track
Frecuencia de uso	muy intensivo
Grado de protección	IP55
Condiciones ambientales (máx.)	-20 ÷ 60 °C

		Descripción
P935080 00001	LUX BT	Operador oleodinámico de 24 V para hojas batientes de hasta 3 m. 300 kg de peso y empleo muy intensivo. Tiempo de maniobra 14 s. Reversible.

THALIA P: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control de electrocerradura, para sistemas de alta complejidad.

D113747 00002 - THALIA P - Incorporada



- Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control de electrocerradura, para sistemas de alta complejidad
- Aplicación: cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control de electrocerradura, para sistemas de alta complejidad
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Alimentación de los operadores: 24 Vcc 240 W máx
- cada operador
- Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, la simplificación de los escenarios de programación con display y receptor integrado de canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, apertura lenta y cierre y auto-aprendizaje electrónico
- Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento con sistema hombre presente, conexión directa de alimentación de la electrocerradura y el electroimán, conexión directa de la barra sensible BK2
- Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	<p>N999443 - PL LX BT</p> <p>Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de mampostería para LUX BT, GIUNO BT A.</p>		<p>P125020 - BBT BAT</p> <p>Kit de batería de emergencia THALIA y THALIA P.</p>
--	---	--	--

